

### 9/450 MF (micro perforé intégré)



Nouveauté mondiale



Worldwide new



IMAL GROUP

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES




- . largeur utile mm : 250 + 200
- . n° de têtes n : 8/9
- . moteurs HP : 18 Kollmorgen brushless + contrôle électronique
- HP : 12,5 c.a
- . vitesse maxi m/1' : 20 (sans perforation)
- 6 (en continu)

#### COMPOSITION :



- ① guide d'introduction
- ② groupe de lubrification (gestion / CNC)
- ③ groupe de mesure (codeur électronique)
- ④ groupe micro-perforation :
  - . n 100 /120 coups /1'
  - . n 102 poinçons Ø 4 (5 x 13)
  - . contrôle électronique de la course
- ⑤ profileuse mod. 9/450
  - . bâti allongé pour micro-perforé
  - . moteur brushless + contrôle électronique
- ⑥ série de galets lame de rideaux + redresseur
- ⑦ coupe hydraulique
- ⑧ pupitre de commande
  - . CNC system 6" vidéo mod. SYSTEM
  - avec software gestion micro-perforé en continu
  - . RS 232 pour liaison P.C.
- ⑨ centrale hydraulique
  - . HP 12,5 L 150

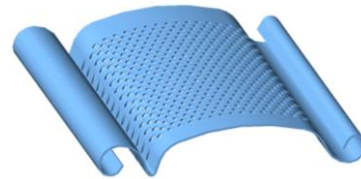

#### OPTIONS :

10. Dévidoir motorisé mod. DMRM 315
11. Groupe de refroidissement ACO-LP 45 MV pour travail en continu (micro perforé)
12. Software pour gestion caractères, logos, micro perforé positif / négatif depuis P.C. (exemples joints)
- 13 CNC mod. SNAP P.C. industriel + risc, vidéo12" touch screen avec système Windows XP
14. Bloc complet micro-perforé, 102 poinçons Ø 4, carré, étoile, etc



Options recommandées